



Kit de instalación y apertura

Línea

# TS inoxidable

Marco con tapa hermética y transitable

**Medidas estándar (mm)**

Código	Libre	Exterior
<b>TS-33</b>	300 x 300	360 x 360
<b>TS-44</b>	400 x 400	460 x 460
<b>TS-55</b>	500 x 500	560 x 560
<b>TS-64</b>	600 x 400	660 x 460
<b>TS-66</b>	600 x 600	660 x 660
<b>TS-86</b>	800 x 600	860 x 660
<b>TS-88</b>	800 x 800	860 x 860
<b>TS-106</b>	1000 x 600	1060 x 660
<b>TS-110</b>	1000 x 1000	1060 x 1060

\*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco.

**Características**

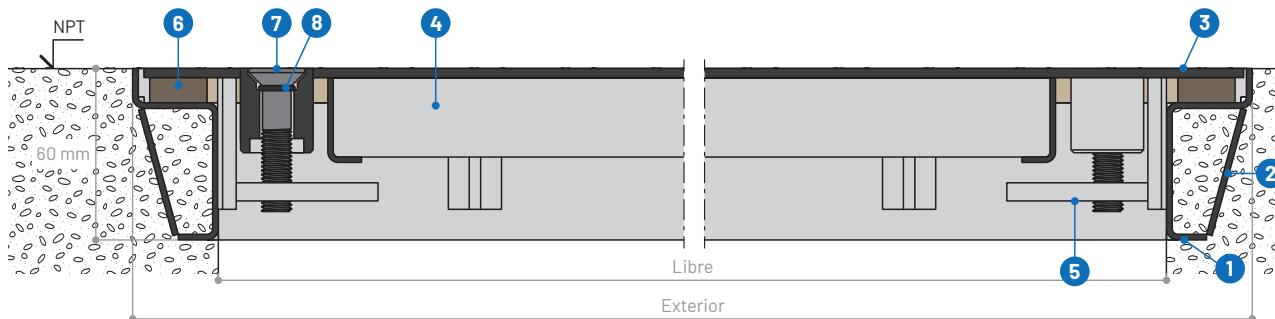
Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.

El nivel de la tapa queda enrasado con el del solado circundante. Viene provista de refuerzos que mejoran el anclaje y tornillos allen que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

**Carga**

Tránsito peatonal, bicicletas, carros, carretillas.

**Corte**

1. Marco

2. Refuerzo marco

3. Tapa

4. Refuerzo tapa

5. Tuerca

6. Junta

7. Tornillo

8. O-Ring