

Línea


# R40S inoxidable

Marco con tapa hermética rellenable, altura 45 mm

## Medidas estándar (mm)

Código	Libre	Exterior
R40S-22	200 x 200	300 x 300
R40S-33	300 x 300	400 x 400
R40S-44	400 x 400	500 x 500
R40S-55	500 x 500	600 x 600
R40S-64	600 x 400	700 x 500
R40S-66	600 x 600	700 x 700
R40S-86	800 x 600	900 x 700
R40S-88	800 x 800	900 x 900
R40S-106	1000 x 600	1100 x 700

\*Libre: medida de la boca | Exterior: medida del marco de la tapa

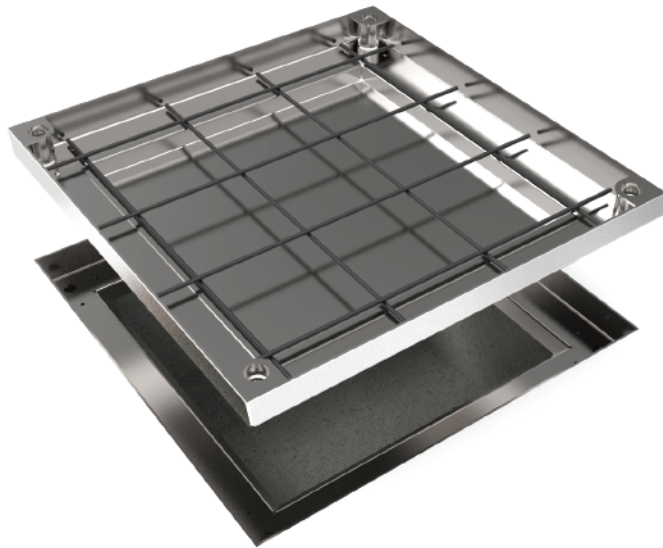

Kit de instalación y apertura



## Características

Una solución de alta performance, para el interior o exterior de edificios, comercios, industrias y casas particulares, donde se requiera hermeticidad y acceso a cámaras de registro.

Diseñadas a nivel del piso, para ser rellenas con base de hormigón y revestidas con cerámicos, parquet, cemento alisado y otros materiales duros.

Provistas de orejas de anclaje y malla de acero, con tornillos allen, que sellan la tapa sobre una junta de EPDM.

Las tapas quedan virtualmente invisibles una vez colocadas y se liberan con un simple giro de la llave amarilla. Kit completo de apertura, con instrucciones claras de montaje y mantenimiento.

## Carga

Tránsito peatonal, bicicletas, carros, carretillas.


## Material

Conformadas con alta tecnología, en chapa de acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor. Se distinguen por su durabilidad y resistencia a la corrosión.

## Disponibilidad

Los productos estándar se encuentran en stock permanente. Las medidas especiales se fabrican conforme con las especificaciones del cliente.

## Corte

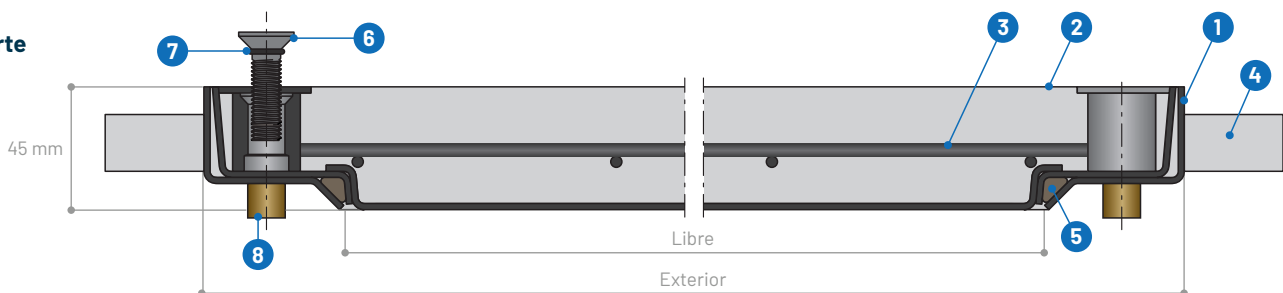

- 1. Marco
- 2. Tapa
- 3. Refuerzo
- 4. Anclaje
- 5. Junta
- 6. Tornillo
- 7. O-Ring
- 8. Tuerca